


bestherm

BESTHERM PLUS

Duvar Tipi Split Klima

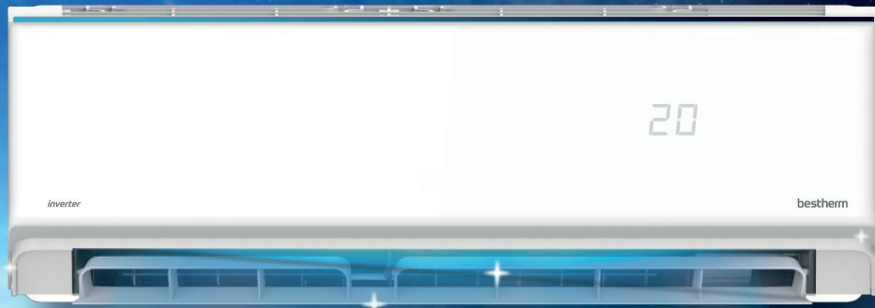


A++

www.bestherm.com.tr

BESTHERM PLUS

Duvar Tipi Split Klima

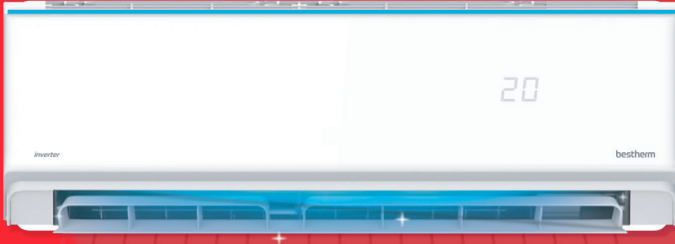

Güvenilir ve teknolojik komponentlere sahip **Bestherm Plus Duvar Tipi Split Klimalar**, estetik tasarımı ile bulunduğu ortama uyum sağlar ve geniş kapasite alternatifleri sunar.




Daha Fazla Enerji Verimliliği

Yeni nesil inverter özelliği ve çevre dostu R32 akışkanı sayesinde daha az enerjiyle daha fazla tasarruf sağlar.




Daha Sağlıklı Hava

Buzlanma ve buz çözme sırasında ısı eşanjörü otomatik olarak kendi kendini temizlenmeye başlar, böylece bakteri oluşumunu önler ve daha sağlıklı hava sağlar.

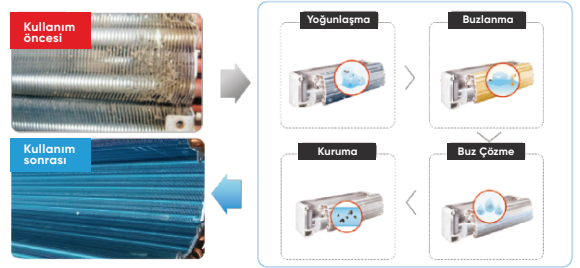

Daha Hızlı Soğutma ve Isıtma

Bestherm Plus klima istenen ortam sıcaklığını; soğutma fonksiyonu için 30 saniye içerisinde, ısıtma fonksiyonu için 1 dakika içerisinde sağlar.

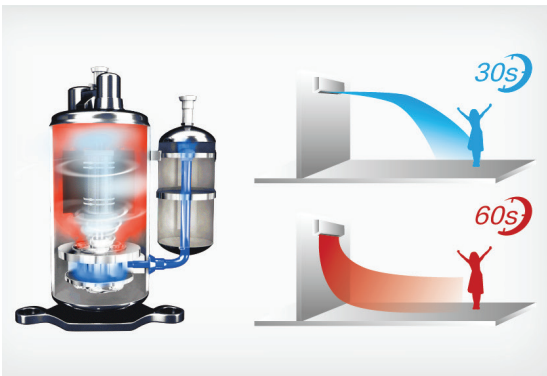

Daha Güvenli Çalışma

Bestherm Plus klima çoklu emniyet özelliği sayesinde nem, toz, kir gibi negatif iyonları ve kısa devre, yangın gibi riskleri önler; herhangi bir gaz sızıntısı durumunda kendini otomatik olarak kapatarak güvenle sağlıklı hava sağlar.



Daha Fazla Konfor

Dış ortam sıcaklığının -20 C° 'ye kadar düştüğü ortamlarda bile, Bestherm Plus klima normal koşullardaki performansını sürdürerek düşük sıcaklıkta da maksimum ısıtma sağlar. Dış ortam sıcaklığının 60 C° 'ye kadar arttığı ortamlarda bile, Bestherm Plus klima normal koşullardaki performansını sürdürerek yüksek sıcaklıkta da maksimum soğutma sağlar.



Daha Konforlu Hava Dolaşımı

Sıcak ve soğuk havayı ayrı ayrı kanallardan veren çift hava kanadı sayesinde hava deformasyonu önleyerek konforlu hava dolaşımı sağlar.




Üstün Çalışma Performansı

Bestherm Plus klima, akıllı defrost özelliği sayesinde düşük sıcaklık koşullarında da buzlanma yapmadan kesintisiz performansla çalışarak %5 daha fazla enerji tasarrufu ve %20 oranında daha fazla ısıtma sağlar.



Sabit Performansla Çalışma

Bestherm Plus klima, süper kompresörü sayesinde elektrik voltaj dalgalanmalarından minimum etkilenerek sabit performansla çalışır.

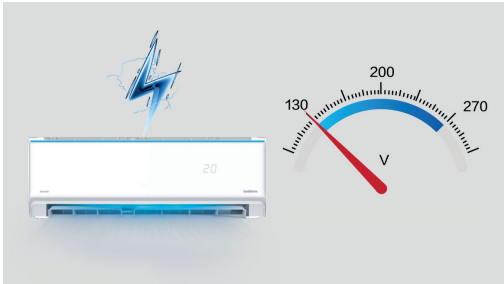


Servis Dostu

Anahtar tipi sızdırmazlık parçası, kurulum ve söküm işlemlerinde iş yükünü azaltır ve yetkili servislerin işlemlerini kolaylaştırır.



Kullanıcı Dostu Uzaktan Kumanda

İnce ve estetik görünümüne sahip COPA Naya Line klima kumandası geniş LCD ekranı ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcı dostudur.

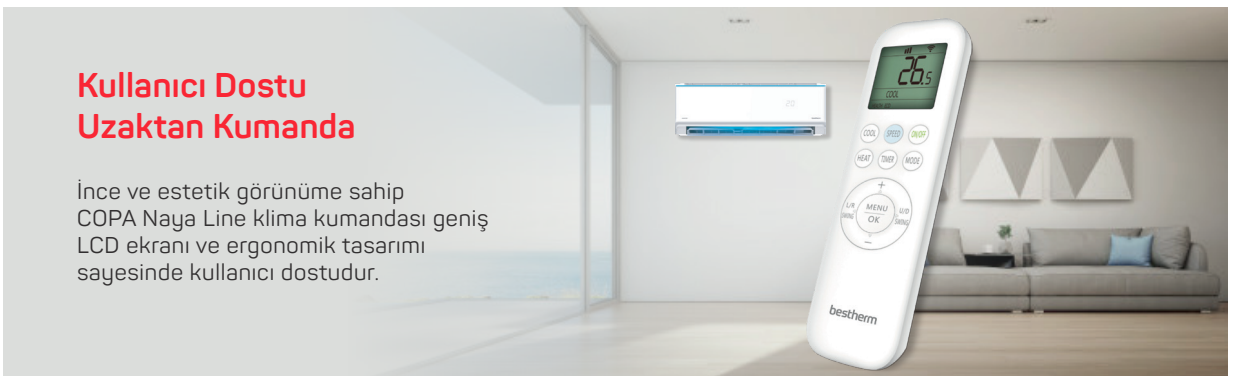

bestherm



Tasarruflu ve Doğa Dostu

Bestherm Plus Teknik Özellikler

MODEL		Bestherm Plus 09		Bestherm Plus 12		Bestherm Plus 18		Bestherm Plus 24	
Kapasite		9000 BTU		12000 BTU		18000 BTU		24000 BTU	
Çalışma Voltajı (V/Ph/Hz)		220-240V~/50Hz		220-240V~/50Hz		220-240V~/50Hz		220-240V~/50Hz	
Mod		Soğutma	Isıtma	Soğutma	Isıtma	Soğutma	Isıtma	Soğutma	Isıtma
Nominal Kapasite (W)		2750	3100	3600	3800	5500	5900	7300	7300
Güç Girişi (W)		930	1220	1130	1240	1730	1890	2300	2500
Çalışma Akımı (A)		4.1	5.5	6.9	5.9	7.5	9.7	12.5	11.5
SEER/SCOP (W/W)		6.1/ A++	4.0/A+	6.1/ A++	4.0/A+	6.1/A++	4.0/A+	6.1/A+	4.0/A+
Yön Değiştirici		kapiler		kapiler		kapiler		kapiler	
Elektrikli Isıtma Gücü (W)		/		/		/		/	
Maksimum Giriş Gücü (W)		1500		1900		1900		2900	
Maksimum Giriş Akımı (A)		8		9,5		9,5		12	
Maksimum Deşarj Basıncı (Mpa)		4.3		4.3		4.3		4.3	
Maksimum Emme Basıncı (Mpa)		2.5		2.5		2.5		2.5	
Hava Debisi (m3/h)		600		600		600		850	
Kompresör		Model	KSK89D59UFZE	KSK89D59UFZE	KSK89D59UFZE	KSK89D59UFZE	KSM135D23UFZ	KSM135D23UFZ	KSM135D23UFZ
		Marka	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
İç Ünite	Fan Motoru	Model	YYK18-4B(1250)	YYK18-4	YYK18-4	YYK18-4	D-310-30-8	D-310-30-8	D-310-30-8
	Evaporatör	Boru Uzunluğu (mm)	560	560	560	560	670	670	670
		Boru Çapı (mm)	7	7	7	7	7	7	7
	Net Boyutlar (mm) (En x Genişlik x Boy)		788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	936 x 316 x 221	936 x 316 x 221	936 x 316 x 221
	Ambalajlı Boyutlar (mm) (En x Genişlik x Boy)		880 x 370 x 290	880 x 370 x 290	880 x 370 x 290	880 x 370 x 290	1010 x 385 x 307	1010 x 385 x 307	1010 x 385 x 307
	Net Ağırlık (kg)		8	8,5	8,5	8,5	12	12	12
Ses Seviyesi (dB/A)		57	57	57	57	57	57	57	
Dış Ünite	Fan Motoru	Model	D-24-8	D-24-8	D-24-8	D-24-8	D-40-8	D-40-8	D-40-8
	Kondensör	Boru Uzunluğu (mm)	702	702	702	702	860	860	860
		Boru Çapı (mm)	7	7	7	7	7	7	7
	Net Boyutlar (mm) (En x Genişlik x Boy)		730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	800 x 545 x 315	800 x 545 x 315
	Ambalajlı Boyutlar (mm) (En x Genişlik x Boy)		847 x 615 x 362	847 x 615 x 362	847 x 615 x 362	847 x 615 x 362	920 x 615 x 392	920 x 615 x 392	920 x 615 x 392
	Net Ağırlık (kg)		25	25	25	25	35	35	35
	Ses Seviyesi (dB/A)		62	63	63	63	64	64	64
Soğutucu Tipi / Ağırlık		R32 / 530 g	R32 / 600 g	R32 / 600 g	R32 / 600 g	R32 / 1280 g	R32 / 1280 g	R32 / 1280 g	
Bağlantı	Durdurma Vanası Sıvı Bölümü/Gaz Bölümü	Dg4 / Dg8	Dg4 / Dg8	Dg4 / Dg8	Dg4 / Dg10	Dg4 / Dg13	Dg4 / Dg13	Dg4 / Dg13	

BESTHERM İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.
Işıktepe OSB. Mah. 75. Yıl Bulvarı 2. Sokak No. 4 Nilüfer, BURSA

www.bestherm.com.tr